

锁紧块 KP...


DA04, DA09S附件

特点:


- KP04 轴径 8-15 mm
- KP09 轴径 8-20 mm
- 可选择的夹紧把手位置
- 易于安装和改装



锁紧块 KP04

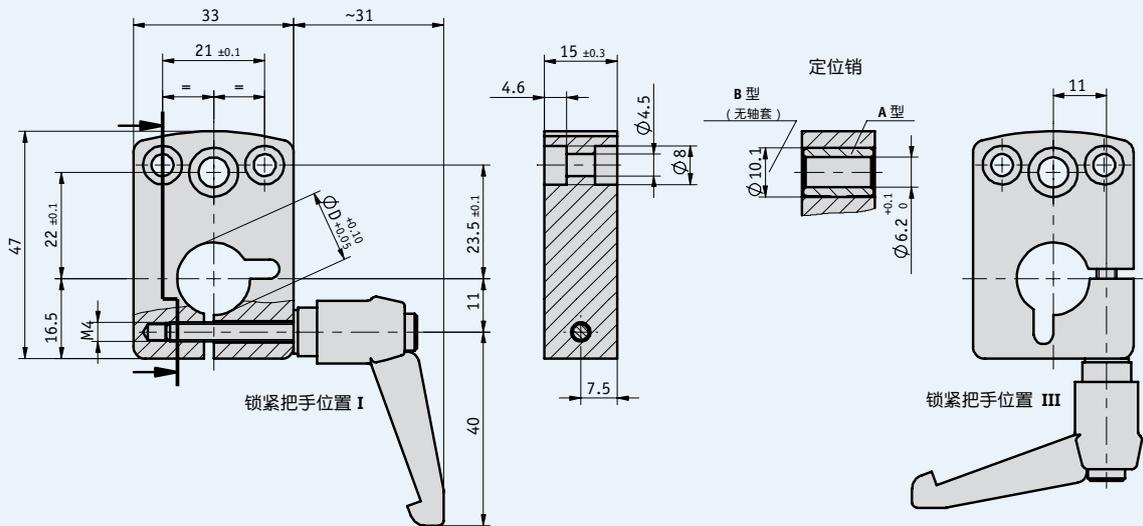

锁紧块 KP09

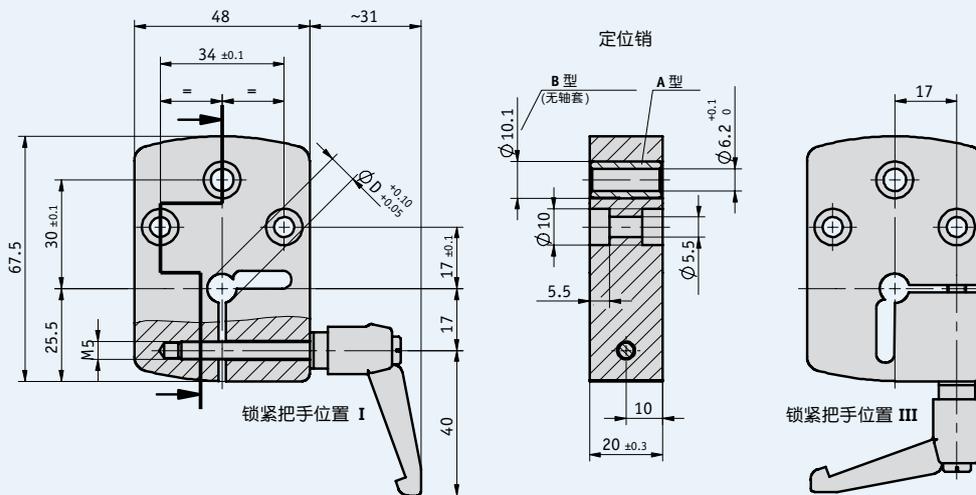

机械参数

名称	技术参数	备注
外壳材料	铝, 阳极氧化处理	
锁紧把手	塑料	

订货

■ 订单明细表

名称	订货代码	规格参数	备注
版本	04 09	A	
孔径 \varnothing	...	B 8, 10, 12, 14, 15	KP04
	...	B 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20	KP09
锁紧把手位置	I	C 安装位置 I	
	III	C 安装位置 III	
定位销类型	A	D	
	B	D	
锁紧把手	有	E	
	无	E	

■ 您的订单

KP - - - - -

订单包括: KP...