


特点

- 方便的粘接安装, 可以自己完成
- 磁节距为 3.2 mm

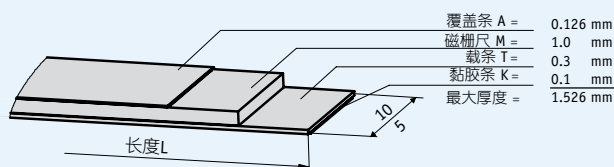


机械数据

名称	技术参数	附加信息
磁栅宽度	3.2 mm	
测量长度	无限制	
尺宽	10 mm	
厚度	1.4 mm	无覆盖条
精度等级	100 μm	
温度系数	$(11 \pm 1) \times 10^{-6}/K$ $(16 \pm 1) \times 10^{-6}/K$	弹簧钢 不锈钢
工作温度	-20 ... +70 °C	
储藏温度	-40 ... +70 °C	
湿度	100 % rh	允许结露
安装方式	胶粘接	用预安装的双面胶条粘接
覆盖条材料	不锈钢	

订货

所需的磁栅尺长度的计算如下：量程+读数头长度“S”+（2 x 进和出预留长度“B”）。读数头长度参见所订的读数头图纸，进和出预留长度“B”≈10mm。

磁栅尺的长度确定（用象征性读数头表示）

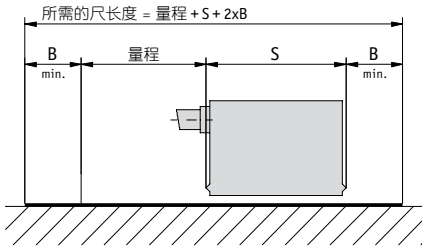

■ 订货明细表

名称	订货参数	规格	备注
长度	...	A 1 ... 100 m, 最小订货递增长度为1.0 m	订货信息，见“磁栅尺的长度确定”

■ 订货代码

MB320AS - 100
A

交货清单：MB320AS，用户手册



配件

型材导轨 PS	www.siko.cn
保护条 SB	www.siko.cn
盖轨 PS1	www.siko.cn